valbeveiliging.nl

AllRisk by XSPlatforms®

VALBEVEILIGINGSWIJZER



MASTERMATE

INHOUDSOPGAVE
VALBEVEILIGINGSWIJZER



VALBEVEILIGING OP DE WERKVLOER.
KIES DE MEEST GESCHIKTE SET, PASSEND BIJ UW SITUATIE.


Valbeveiliging is een zeer veelomvattend begrip. Het is dan ook vaak lastig te achterhalen welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) u voor uw werkzaamheden nodig heeft.

De keuze voor de juiste PBM's is afhankelijk van de situatie waar u mee te maken krijgt bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Daarom biedt AllRisk verschillende sets die bestaan uit een complete selectie van de beschermingsmiddelen die u nodig heeft onder bepaalde omstandigheden.

VALBEVEILIGING VOOR...

1. ELKE OMGEVING 4
2. OP DE BOUW 5
3. VOOR OP PLATTE DAKEN 6
4. OP (LICHT) HELLENDE DAKEN 7
5. IN HOOGWERKERS 8
6. BIJ LASWERKZAAMHEDEN 8
7. VERTICALE OPPERVLAKTEN EN REDDINGSDOELEINDEN 9
8. STEIGERWERKZAAMHEDEN 10
9. IN DE INDUSTRIE EN OFFSHORE 11

MASTERMATE ALLRISK VALBEVEILIGING

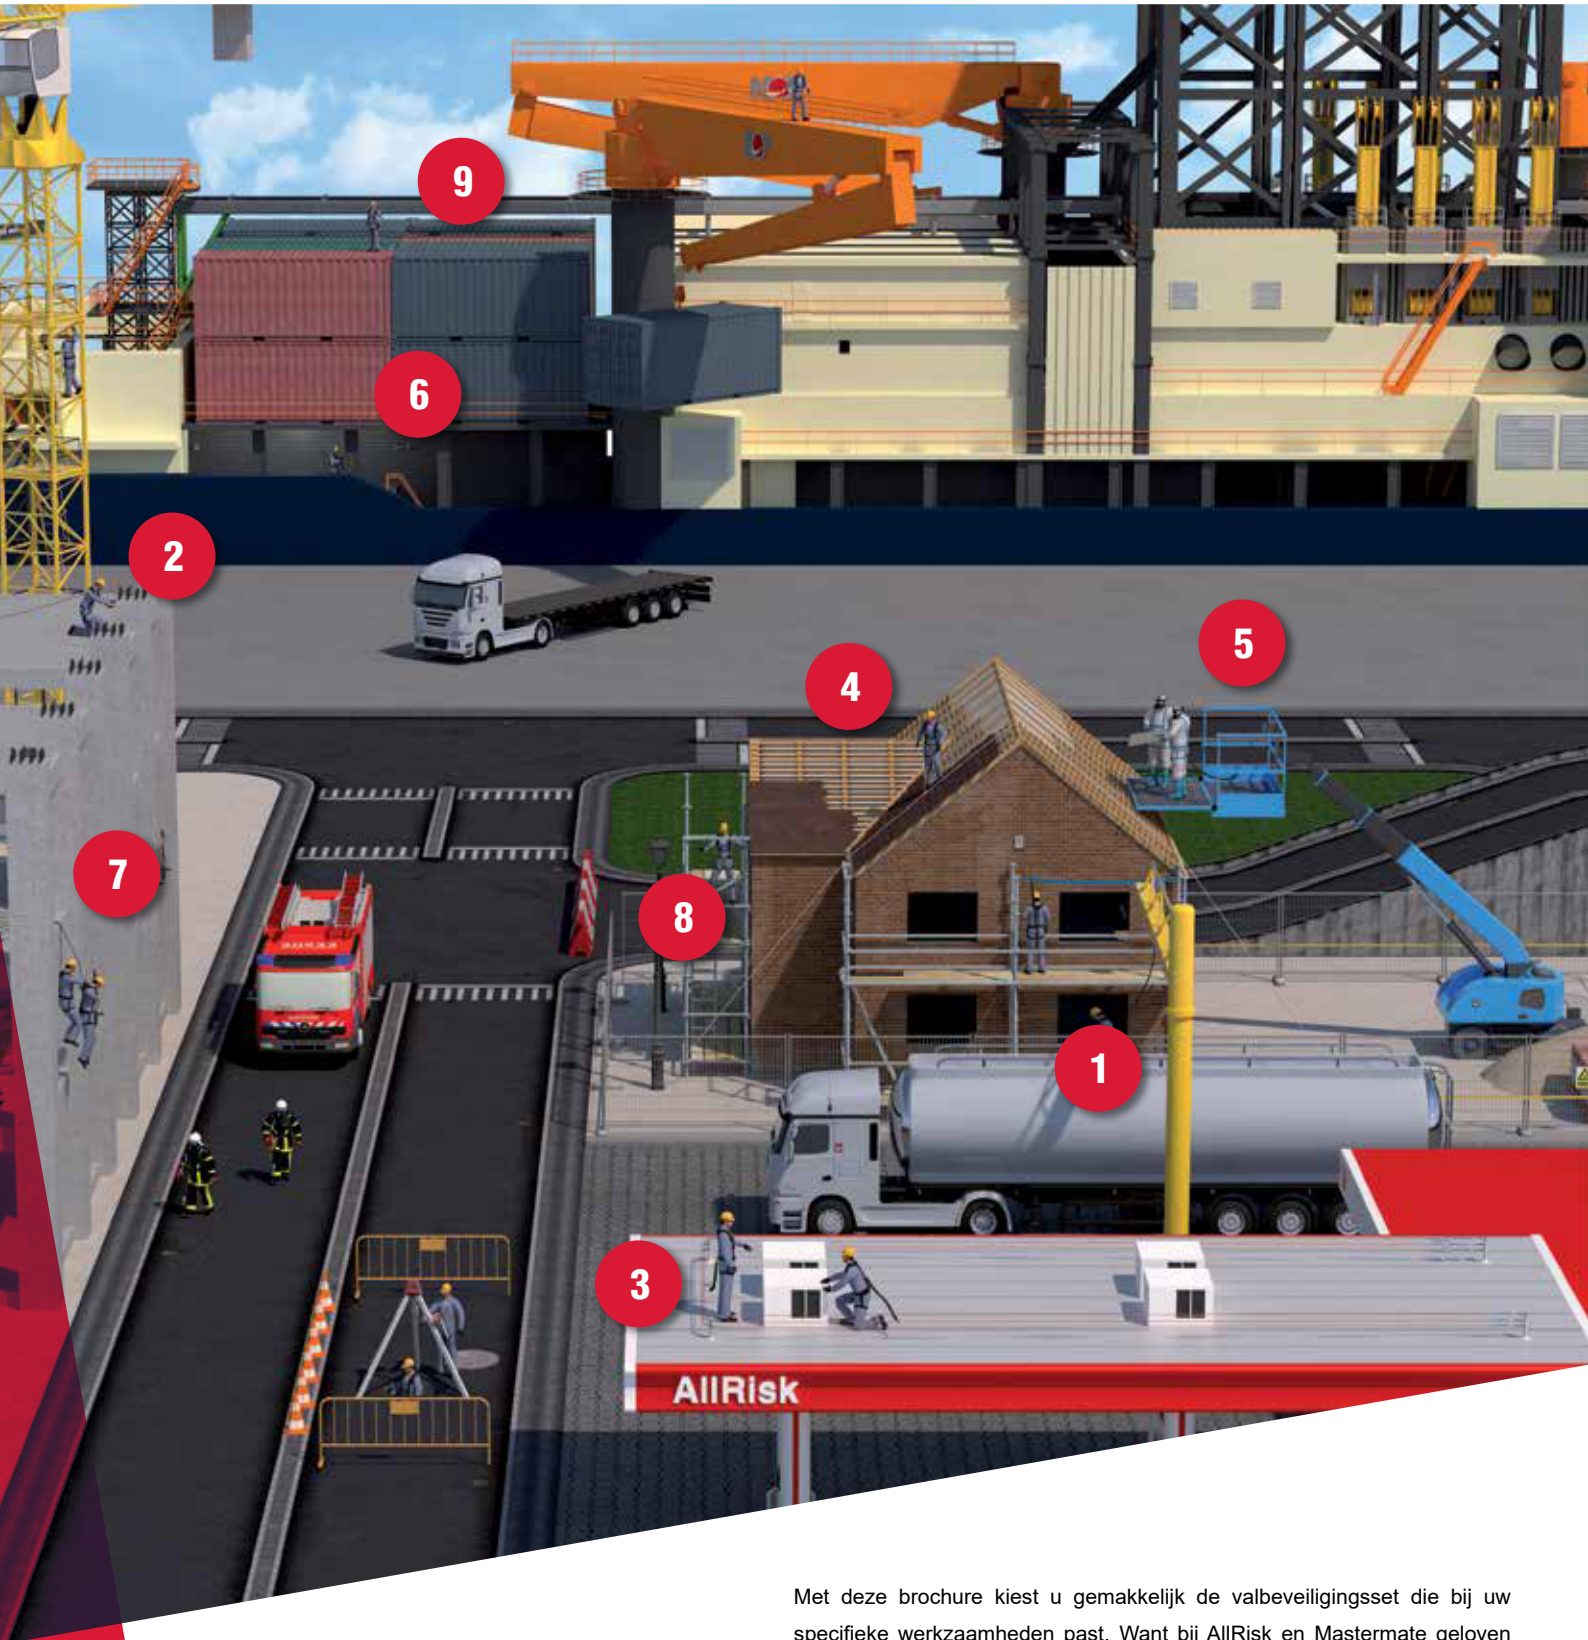

Met deze brochure kiest u gemakkelijk de valbeveiligingsset die bij uw specifieke werkzaamheden past. Want bij AllRisk en Mastermate geloven we dat valbeveiliging niet ingewikkeld hoeft te zijn.

VALBEVEILIGING VOOR ELKE OMGEVING

ALL-ROUND SET (SET 19014)

Deze set is geschikt voor diverse werkzaamheden: op platte en hellende daken, in de bouw, aan installaties en bij onderhoudswerkzaamheden. Met deze set kunt u tijdens uw werk op hoogte zowel korte als lange afstanden overbruggen.



- De combinatie van een veiligheidsharnas met twee bevestigingspunten, met een vanglijn + Rope Grab of automatisch valstopapparaat geeft u de mogelijkheid uzelf voor veel voorkomende situaties te beveiligen.
- Er kan gekozen worden tussen een kernmantellijn + Rope Grab (voor daken) of een automatisch valstopapparaat met een band van 2,0 m (voor bouw, installaties en onderhoudswerkzaamheden).
- Max. te overbruggen afstand: 20 m.
- Te gebruiken vanaf een voethoogte van: 2 m (kernmantellijn) of 3,75 m (valstopapparaat).

PRODUCT	ART.NR.
Static II	16122
Kernmantle rope (20m)	16440-20
Screw-lock karabiner Steel	16550
Rope Grab met energy absorber	16411
Sling 1200	16222
XStop Mini XL (2 m)	16326
Opbergtas	16820



VALBEVEILIGING
VOOR OP DE BOUW



BOUWSET BASIS (SET 19000)

Voor werkzaamheden tijdens de bouw hebben we een basisset samengesteld, die bestaat uit enkel persoonlijke beschermingsmiddelen die niet standaard door opdracht- of werkgevers voorzien worden.

De Bouwset is samengesteld uit een veiligheidsharnas met twee bevestigingspunten en een valstopapparaat met een band van 2,0 m. Deze set is te gebruiken vanaf een voethoogte van 3,75 m.

PRODUCT	ART.NR.
Static I	16112
XStop Mini XL	16326
Rugtas	16830



BOUWSET EXTRA (SET 19007)

Een PBM-set die gebruikt kan worden als onderdeel van een valstopoplossing voor werkzaamheden in de bouw op platte oppervlakken/ daken of licht hellende daken (< 15°).

Ten opzichte van de Bouwset is deze set uitgebreid met een tijdelijke horizontale ankerlijn en een kernmanteltouw waarmee veilig op hoogte kan worden gewerkt op plaatsen zonder permanent ankerpunt.

PRODUCT	ART.NR.
Static I	16112
Sling 1200 (2x)	16222
Rope Grab met energy absorber (11 mm)	16411
Kernmantle rope (10 m)	16440-10
Horizontal Temporary Lifeline- 2 gebruikers	16500
Opbergtas	16820

VALBEVEILIGING VOOR OP PLATTE DAKEN

DAKENSET (SET 19001)

Om veilig en efficiënt op platte daken te werken, kunt u het beste gebruik maken van de Dakenset.

- De set bevat een veiligheidsharnas met twee bevestigingspunten, een kernmantellijn van 10 m en een Rope Grab, inclusief een sling om een tijdelijk bevestigingspunt te creëren.
- Max. te overbruggen afstand: 10 m.
- De set mag uitsluitend worden gebruikt wanneer er minimaal 2 m vrije valruimte vanaf de voethoogte van de gebruiker is.



PRODUCT	ART.NR.
Static II	16122
Sling 1200	16222
Kernmantle rope (10 m)	16440-10
Rope Grab met energy absorber (11 mm)	16411
Opbergtas	16820



VOOR OP (LICHT) HELLENDE DAKEN



HELLENDE DAKENSET BASIS (SET 19016)

Deze set bevat een veiligheidsharnas met twee bevestigingspunten, een kernmantellijn en een Rope Grab, een werplijn om de kernmantellijn over het dak te krijgen en een sling om een tijdelijk bevestigingspunt te creëren.

- Max. te overbruggen afstand: 20 m.
- Kan uitsluitend worden gebruikt wanneer er minimaal 2 m vrije valruimte vanaf de voethoogte van de gebruiker is.

PRODUCT	ART.NR.
Static II	16122
Kernmantle rope (20m)	16440-20
Rope Grab (11 mm)	16410
Sling 1200	16222
Throw line 50 m	16430
Opbergtas	16820



HELLENDE DAKENSET EXTRA (SET 19003)

Deze set bevat een veiligheidsharnas met twee bevestigingspunten, een kernmantellijn en een Rope Grab, een werplijn om de kernmantellijn over het dak te krijgen, een sling om een tijdelijk bevestigingspunt te creëren en een lijnklem om de lijn af te spannen.

- Max. te overbruggen afstand: 40 m.
- Kan uitsluitend worden gebruikt wanneer er minimaal 2 m vrije valruimte vanaf de voethoogte van de gebruiker is.

PRODUCT	ART.NR.
Static II	16122
Sling 800	16221
Sling 1200 (2x)	16222
Rope Grab (11 mm)	16410
Throw line (50 m)	16430
Kernmantle rope (40 m)	16440-40
Triple-Lock karabiner Steel (3x)	16553
Ascender handle (L en R)	16775/16777
Opbergtas	16820

VALBEVEILIGING IN HOOGWERKERS EN VOOR LASWERK

HOOGWERKER SET (SET 19015)

Deze set is geschikt voor het werken vanuit een hoogwerker en kan ook in een werkbak gebruikt worden.

- De set bevat een veiligheidsharnas met een aanhaakpunt op de rug, gecombineerd met een positioneringslijn die aan de hoogwerker en/of de werkbak kan worden bevestigd.
- Max. te overbruggen afstand: de lengte van de positioneringslijn.
- Te gebruiken ter positionering.

PRODUCT	ART.NR.
Static I	16111
Restraint White (1,5 m)	16261
Drawstring backpack	16835



LAS-SET (SET 19013)

Een PBM-set die speciaal is samengesteld voor gebruikers die worden blootgesteld aan vonken of spetters van gesmolten metaal (lassers, staalarbeiders).

- Het Welding harnas en de vanglijn zijn van niet-brandbare, hittebestendige (tot 385 °C) materialen gemaakt.
- De gevorkte vanglijn biedt 100% veiligheid als de gebruiker zich bij een ankerpunt moet loskoppelen en zich moet bevestigen aan een ander ankerpunt. Daarom is deze set ideaal voor situaties waarin op hoogte ‘met hitte’ moet worden gewerkt.

PRODUCT	ART.NR.
Welding harness	16700
Arrest Flame resistant forked xl	16701
Opbergtas	16830



VOOR TOEGANG TOT VERTICALE OPPERVLAKTEN



ROPE ACCESS SET (SET 19005)

Rope access is een vorm van werkpositionering voor toegang tot verticale oppervlakten, zonder gebruik te maken van steigers, gondels of verhoogde werkplatforms. Deze set is speciaal samengesteld voor dit type werkzaamheden en reddingsdoeleinden.

- Het Expert Premium V harnas in deze set biedt gebruikers die langdurig hangend moeten werken maximaal comfort.
- Deze set voor rope access en reddingsacties bestaat uit 300 m kernmanteltouw en specialistische stijg- en afdaalapparaten.

PRODUCT	ART.NR.
Expert Premium V (L-XXL)	16157
Sling 1200 (2x)	16223
Kernmantle rope (300 m)	16440-300
Triple-lock karabiner blue Aluminum (5x)	16554
Descender	16770
Ventral rope clamp	16771
Foot loop for suspended access (2x)	16774
Ascender handle (L)	16775
Ascender handle (R)	16777
Klimtas	16840



VALBEVEILIGING VOOR STEIGERWERKZAAMHEDEN

STEIGERSET BASIS (set 19002)
Deze set is speciaal samengesteld als onderdeel van een valstopoplossing voor werkzaamheden op steigers of als een steiger moet worden ge(de)-monteerd.

- Het Static II harnas heeft één bevestigingspunt op de rug en één op de borst.
- De gevorkte vanglijn biedt 100% veiligheid als de gebruiker zich bij een ankerpunt (of steigerbuis) moet loskoppelen en zich moet bevestigen aan een ander ankerpunt. Eén van de twee aluminium steigerhaken moet altijd zijn bevestigd.



PRODUCT	ART.NR.
Static II	16122
Arrest Flex forked XL	16469
Opbergtas	16830
Removable shoulder pad (2x)	16863

STEIGERSET EXTRA (set 19012)
Een premium set voor werkzaamheden op steigers of als een steiger moet worden ge(de)monteerd. Deze set biedt meer gebruikerscomfort dan de Steigerset.

- De Twin SRL connector maakt het mogelijk om twee automatische valstopapparaten aan het Expert Premium II harnas te bevestigen. Hierdoor ontstaat een gevorkt systeem voor extra veiligheid.
- De band van het valstopapparaat staat continu gespannen bij werkzaamheden. Bovendien blokkeren de apparaten direct op het moment dat de gebruiker valt, waardoor de valhoogte wordt geminimaliseerd. De band is beschermd tegen scherpe randen.



PRODUCT	ART.NR.
Expert Premium II (L-XXL)	16161
XStop Mini (2 m) (2x)	16321
Twin SRL Connector	16322
Opbergtas	16830
Suspension Trauma Relief strap (set van 2)	16861

VALBEVEILIGING
VOOR INDUSTRIE EN OFFSHORE



INDUSTRIE SET (set 19006)

Bij werkzaamheden in een industriële omgeving en in de offshore is specifieke valbeveiliging vereist. De belasting van de constructie en de beschikbare doorlooptijd van het project zijn bepalend voor de keuze van de valbeveiliging. Met onze Industrie- en offshoreset bieden wij u passende bescherming zodat u veilig uw werk kunt doen.

- De set bevat een comfortabel 2-punts veiligheidsharnas met elastische schouderbanden voor maximale bewegingsvrijheid en een gevorkte vanglijn van 1,5 m met twee aluminium steigerhaken. Door de dubbele haak bent u altijd gezekerd.
- Inclusief Suspension Trauma straps voor het ontlasten van de druk van de beenbanden van het harnas, in het geval van een val.
- Een gereedschapskoord is inbegrepen.
- De set kan uitsluitend worden gebruikt wanneer er minimaal 5 m vrije valruimte vanaf de voethoogte van de gebruiker is.

PRODUCT	ART.NR.
Expert Premium IV	16170
Sling 1200	16222
XStop Midi Sharp edge (10 m)	16336
Adjustable Positioning lanyard (5m)	16454
Screw-lock karabiner Steel	16550
Opbergtas	16830
Suspension Trauma Relief strap (set van 2)	16861





Koop uw producten online:
www.mastermate.nl

Of ga naar de dichtstbijzijnde vestiging:
www.mastermate.nl/vestigingen

AllRisk | XSPlatforms Work at Height B.V. Papland 11 4206 CK, Gorinchem

0183 - 56 85 55
info@ar.nl
www.valbeveiliging.nl

SAMEN VOOR UW MAXIMALE RESULTAAT.

TECHNISCHE GROOTHANDEL

ADVIES

SERVICE